


スパックワッシャー付きナット

〈特 徴〉

- 分解時の紛失がない。
- はめ忘れがない。
- 機械内部への落とし込みミスが防げる。
- 在庫、購買の手数が1/2に減少する。
- C形変形が起こりにくい。

生産サイズ：M5～M10
 材 質：構造用炭素鋼
 表面処理：3価クロメート
 使用分野：自動車・産業機器
 農業機械

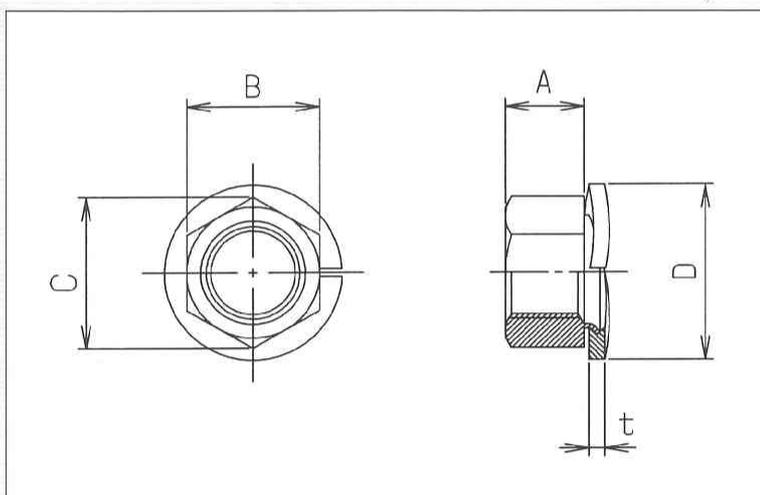

単位：mm

項 目		二 面 幅		対 角	六角高さ		ワッシャー厚さ		ワッシャー 外径 MAX
呼径	ピッチ	B		C	A		t		D
M5	0.8	8	0 -0.2	(9.2)	4.0	0 -0.3	1.0	±0.1	10.9
M6	1	10		(11.5)	5.0		1.2		13.1
M8	1.25	13	0 -0.25	(15.0)	6.5	0 -0.36	1.6		16.1
M10	1.5	17		(19.6)	8.0		1.8	±0.15	20.1

■強度区分「4T」にて、ご使用願います。 ※仕様、寸法は改良の為予告なく変更する場合があります。