

フランジ付き六角穴平行ねじプラグ


B P G

PLUG-PARALLEL THREAD HEXAGON SOCKET FLANGE HEAD

〈特徴〉

- 高圧機器に最適。調質により高耐圧性を発揮します。
- 耐密性に優れています。Oリングの使用により優れた耐密性能を発揮します。
- ねじの信頼性に優れています。精密転造ねじによる精密ねじを提供します。

生産サイズ: G1/8~G1
 材質: 構造用炭素鋼
 硬度: HRC32~42
 表面処理: 四三酸化鉄皮膜
 使用分野: 自動車・油圧機器
 配管

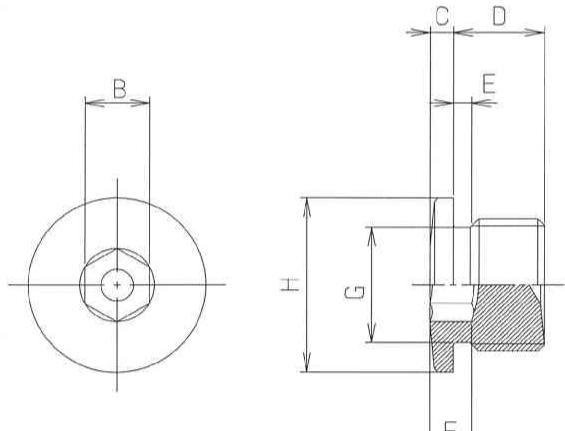

単位: mm

項目		六角穴二面幅		フランジ厚さ	首下長さ		Oリング溝幅		六角穴深さMIN	Oリング溝径		フランジ外径MAX
呼径	山数	B		C	D		E		F	G		H
G1/8	28	5	+0.1 +0.03	(4.3)	10	0 -0.4	2.0	+0.4 0	3.6	8.2	±0.05	16
G1/4	19	6		(4.5)	12		2.5		4.6	11.2		21
G3/8		8	+0.13 +0.04	(4.4)	12	0 -0.4	2.5		5.6	14.2		24
G1/2	14	10		(4.5)	16		2.5		6.8	18.2		30
G3/4		12	+0.23 +0.05	(6.4)	16	0 -0.4	3.5		8.1	23.7		40
G1	11	17		(5.0)	21		3.5		11.1	29.2		45

※寸法の異なる製品もお引受け致します。

※仕様、寸法は改良の為予告なく変更する場合が有ります。